

Kronostep

CLASS 32

1280 x 192 x 4 mm

SPC flooring

water
resistant
flooring

www.kronostep.com




EN 16511 method B



EN 16511 method B



V - GROOVE



top click



15 YEARS GUARANTEE*



WATER
FLOOR
HEATING



ANTISTATIC
FLOOR
COVERING



STAIN
PROTECT

What's
in the box?



8 pieces per box
1,97 m² / box
16,01 kg / box



W3-023/04

* Gwarancja obowiązuje dla użytku domowego zgodnie z warunkami gwarancji. The guarantee is valid for domestic use according to the conditions of guarantee. Garanția este valabilă pentru utilizarea în spații locuibile, conform condițiilor garanției.

Szczegóły dotyczące warunków gwarancji na www.kronostep.com. For warranty details look for www.kronostep.com.
Для получения подробной информации о гарантии посетите веб-страницу www.kronostep.com

Made in EU / Сделано в ЕС / Wyprodukowano w UE

Producer/ Производител / Producător/ Producent - Zakład produkcyjny:

Kronospan KO Sp. z o.o., ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie, Polska/ Полша /Poland, tel. +48 77 40 04 500, fax +48 77 40 04 600

Magyar importőr: Falco Zrt, H-9700 Szombathely, Zanati út 26

Hersteller: Kronospan KO Sp. z o.o., ul. 1 Maja 52, 47-100 Strzelce Opolskie, Polen

Importeur: Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Straße 1, D-01561 Lampertswalde/Dresden, tel: +49 3522 33-30, fax: +49 3522 33-399, Deutschland

Παραγωγός: Kronospan KO Sp. z o.o. οδός «Μάια» 52, 47-100 Στρέλτσε Οπόλσκιε/Πολωνία, tel: +48774004500, fax: +48774004600

Διανομέας: Kronospan Bulgaria EOOD 2129 Равно Полé, София/Βουλγαρία Τηλ., tel: 003594001783, fax: +35924001788

Производител: Kronospan KO Sp. z o.o., 47-100 Стрелче Ополски, tel: +48774004500, fax: +48774004600; Полша

Дистрибутор: Кроноспан България ЕООД 2129 Равно Полé, София/България, tel: 00359 2 4001783, fax: +35924001788

Prodhuesi: Kronospan KO Sp. z o.o., 47-100 Strzelce Opolskie, tel: +48774004500, fax: +48774004600; Poloni

Distributor: Kronospan Bulgaria EOOD 2129 Ravno Pole, Sofia/Bulgaria, tel: +359 2 4001783, fax: +359 24001788

Производител: Кроноспан КО Сп.з.о.о., 47-100 Стрелце Ополские, tel: +48774004500, fax: +48774004600; Полска

ИЗВОЗНИК: Кроноспан Бугария ЕООД 2129 Равно Полé/ИНДУСТРИСКА ЗОНА ВЕРИЛА; tel: +35924001783, fax: +35924001788 Бугария



Виробник: Кроноспан КО Сп.з.о.о., 47-100 Стшельце Опольске, tel: +48 77 4004 500, fax: +48 77 4004 600, Польша

Імпортёр та дистрибутор в Україні: ТОВ Кроноспан УА, 45400, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька 20, tel. +380334443664, fax: +380334443669

Importator pentru România: Kronospan România SRL Brasov, Str. Strunga Mieiilor Nr.1, tel: 0040 268 47 34 35, fax: 0040 268 41 38 28



19
DOP ST 0062019




* EN14041:2004/AC2006; Bfl-s1 ; E1; DS; PCP <5 ppm; SPC Flooring 4 mm acc.to EN 16511, For internal use as floor coverings (see EN 14041), according to producer's specifications; Declaration of performance: DOP ST 0062019; No. of certified laboratory: 0766; Store in dry conditions, under the roof.

* EN14041:2004/AC2006; Bfl-s1 ; E1; DS; PCP <5 ppm; podłoga winylowa wg EN 16511 o grubości 4 mm, Deklaracja właściwości użytkowych: DOP ST 0062019.

Do stosowania, jako pokrycie podłogowe w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta: Numer notyfikowanego Laboratorium: 0766; Przechowywać w warunkach suchych pod zadaszeniem.

Installation guide:

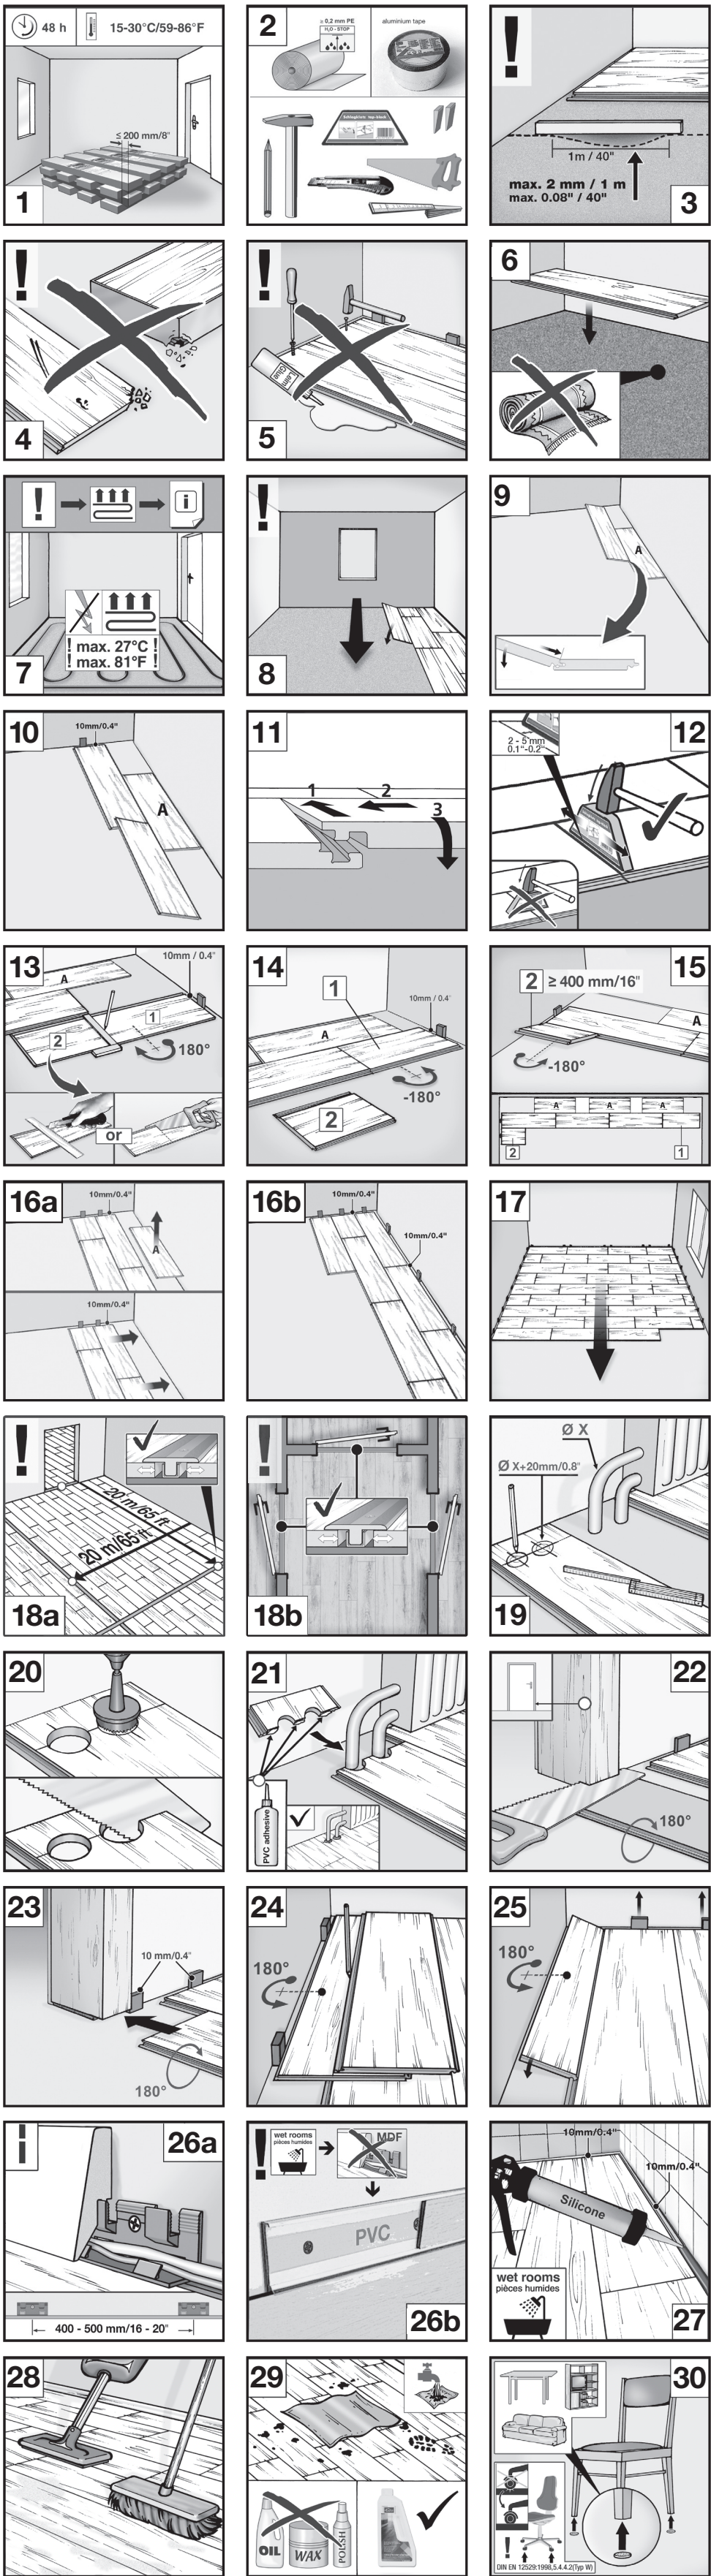

Before installing the floor, also refer to the online installation instructions: www.kronostep.com.
NOTE: check all panels for defects before installation.
Any panels with visual defects (visible from a height of 1,5 m / 5ft) should not be installed.
Vor dem Verlegen ebenso die Online Verlegeanleitung beachten unter: www.kronostep.com.
HINWEIS! Paneele vor dem Verlegen kontrollieren.
Bei evtl. Oberfl. ächtenfehlern (müssen erkennbar sein aus einer Abstandshöhe von 1,5 m) die betroffenen Paneele aussortieren.
Przed instalacją podłogi, sprawdź także instrukcję montażu dostępną na stronie: www.kronostep.com.
UWAGA: Przed montażem należy sprawdzić wszystkie panele pod kątem wad.
Nie należy instalować żadnych paneli z widocznymi wadami (widocznymi z wysokości 1,5 m / 5 stóp).

Disassembly

